




## HDS 10/20-4 M

Effektiv og brukervennlig høytrykksvasker. Den kraftigste i mellomklassen. Velegnet for kommunal og offentlig sektor, landbruk, industri, bygg- og anlegg m.m.



### 1 Økonomisk

- I ecoefficiency-modus opererer maskinen på det mest temperatureffektive området (60 °C), selv med maksimal vannføring.
- Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.

### 2 Maksimal effektivitet

- Svært effektiv og velprøvd brennerteknologi.
- Firepolet elektrisk motor med 3-stemplet aksialpumpe.

### 3 Høy driftssikkerhet

- Det store integrerte vannfilteret beskytter pumpen mot smusspartikler.
- Den innebygde termostaten slår av motoren hvis utslippstemperaturen overstiger 300 °C.

### 4 Oppbevaring

- Trygg og god lagringsplass for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
- Lagringsplass for strømledning og høytrykkslange.



## HDS 10/20-4 M

- Økonomisk ecoefficiency modus
- 2 kjemibeholdere
- Trefaset vannavkjølt motor

## Tekniske data

<b>Artikkelnummer</b>	1.071-901.0	
	4054278134932	
<b>Strømforsyning</b>	Ph / V / Hz	3 / 230 / 50
<b>Vannmengde</b>	l/time	500-1000
<b>Arbeidstrykk</b>	bar / MPa	30-200 / 3-20
<b>Maks temperatur</b>	°C	80 / 155
<b>Effekt</b>	kW	7,8
<b>Forbruk fyringsolje ved full belastning</b>	kg/h	6,4
<b>Drivstofftank</b>	l	25
<b>Vekt</b>	kg	165,3
<b>Mål (l x b x h)</b>	mm	1330 × 750 × 1060


## Utstyr

<b>Rengjøringsmiddelfunksjon</b>	20 + 10 l tank	<b>Pluss med fasevender (3-fas)</b>	■
<b>Høytrykkspistol</b>	EASY!Force Advanced	<b>Elektronisk overvåking med LED display</b>	■
<b>Høytrykksslange</b>	m 10 / Longlife (lang levetid)	<b>2 kjemibeholdere</b>	■
<b>Strålerør / Spraylans</b>	mm 1050	<b>Tørrkjøringsbeskyttelse</b>	■
<b>Kraftdyse</b>	■		
<b>Servobetjening</b>	■		
<b>Anti!TwistAnti!Twist</b>	■		
<b>Antivridningssystem (AVS)</b>	-		
<b>Beholder til kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden</b>	■		
<b>Kontrollpanel med indikatorlamper</b>	■		
<b>Automatisk stopp</b>	■		

■ Inkludert i leveranse

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

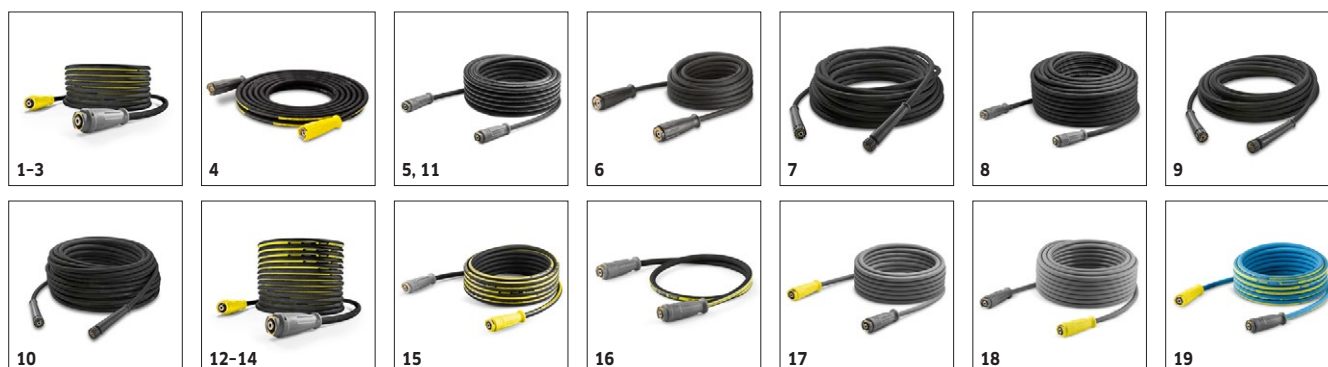**KÄRCHER**


		Artikkelnummer	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse	
<b>Standard med skrukobling i begge ender</b>								
Høytrykkslange EASY!Lock, DN 8, 10 m	1	6.110-031.0	DN (Nominell diameter) 8	315 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	▲
Høytrykkslange EASY!Lock, DN 8, 15 m	2	6.110-030.0	DN (Nominell diameter) 8	315 bar	15 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	▲
Høytrykkslange EASY!Lock, DN 8, 20 m	3	6.110-032.0	DN (Nominell diameter) 8	315 bar	20 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	▲
Høytrykkslange 30 m	4	6.110-014.0	DN (Nominell diameter) 8	315 bar	30 m			▲
Høytrykkslange 15 m	5	6.110-042.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	▲
Høytrykkslange 20 m, DN 10, forlenger	6	6.110-043.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	20 m			▲
Høytrykkslange 25 m, DN 10, forlenger	7	6.110-044.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	25 m			▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 10, 40 m	8	6.110-045.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 12, 15 m	9	6.110-059.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	15 m		15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 12, 40 m	10	6.110-060.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	▲
HT-SLANGE TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	10 m			▲
<b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>								
Høytrykkslange Longlife 30 m, DN 10, inkl. roterbar kobling	12	6.110-023.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	30 m			▲
Høytrykkslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8	13	6.110-027.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	▲
Høytrykkslange longlife, 15 m, DN 8, inkl. roterbar kobling	14	6.110-029.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	15 m			▲
Høytrykkslange EASY!Lock, DN 8, 10 m, Longlife	15	6.110-038.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	■
Høytrykkslange 1,5 m inkl. koblinger	16	6.110-024.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	1,5 m			□
<b>For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider</b>								
Høytrykkslange 10 m	17	6.110-051.0	DN (Nominell diameter) 8	250 bar	10 m		Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	▲
Høytrykkslange næringsmiddelindustri, 20 m,	18	6.110-052.0	DN (Nominell diameter) 8	250 bar	20 m			▲
<b>Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider</b>								
Høytrykkslange næringsmiddelindustri 10 m	19	6.110-053.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m			▲
<b>Spesialslanger</b>								
Høytrykkslange	20	6.110-068.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	1,5 m			□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**




		Artikkelnummer	Vannmengde			Pris	Beskrivelse	
<b>Høytrykkspistoler</b>								
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0					EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i tidsvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
<b>Servokontroll</b>								
Servokontroll med EASY!Lock	5	4.118-008.0	750-1100 l/time				Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll (750 - 1100 l/t) på høytrykkspistolen.	■
<b>Quick Connect hurtigkobling</b>								
Hurtigkobling	6	2.115-000.0					For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	7	2.115-001.0					"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse     Tilgjengelig tilbehør    ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

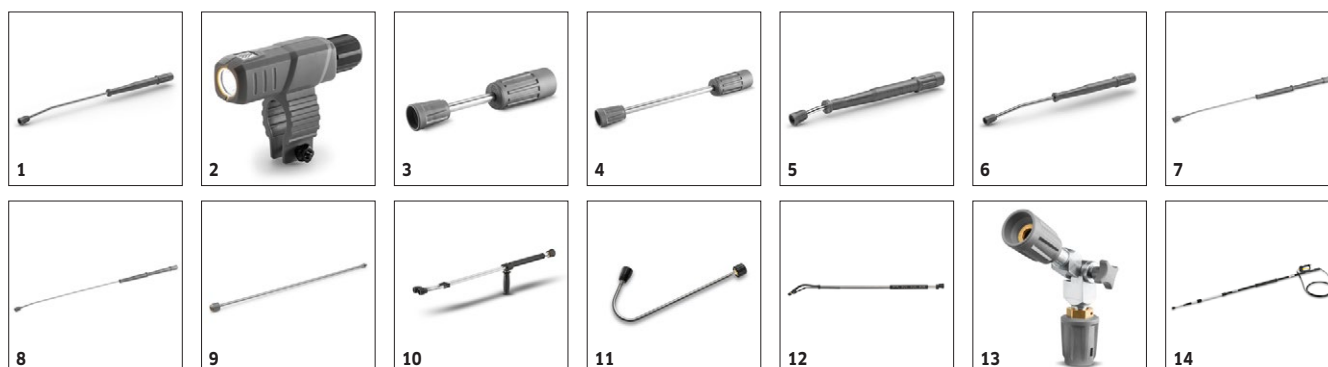**KÄRCHER**


		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
<b>Dreibare lanser</b>								
Dreibart strålerør, 1050 mm, ergonomisk	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Strålerør, 250 mm	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Strålerør, 550 mm	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Dreibart strålerør, 600 mm, ergonomisk	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Dreibart strålerør, 850 mm, ergonomisk	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Dreibart strålerør, 1550 mm, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
Dreibart strålerør, 2050 mm, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dobbellanser</b>								
Dobbel lanse 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				□
<b>Vinkellanser</b>								
WC-Strålerør	11	4.112-029.0					Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	□
<b>Fleksible lanser</b>								
Fleksibelt strålerør 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Teleskoplanser</b>								
Teleskoplanse	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Bæresele for teleskoplanse	15	6.373-987.0						□
<b>Rørrengjøring</b>								
Lanse for takrennerengjøring	16	2.112-015.0		960 mm				□
<b>Underspylingslanser</b>								
Strålerør for understellsvask	17	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	□
<b>Ekstrahåndtak</b>								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	18	4.321-380.0						□
<b>Ugressbekjempelse</b>								
WR 50 ugressfjerner	19	2.114-013.0					For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98 ° C.	□
WR 20 ugressfjerner	20	2.114-014.0					For rask, grundig og praktisk luking. Utnytter sitt fulle potensiale i kombinasjon med en varmtvannsvasker fra Kärcher.	□
WR 100	21	2.114-015.0						□
WR 10	22	2.114-016.0						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



1-4

		Artikkelnummer	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
<b>Kraftdyse 25° vinkel</b>									
Kraftdyse sprayvinkel 25°	1	2.113-024.0	52					Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	■
<b>Høytrykksdyser 0° sprayvinkel</b>									
Høytrykksdyse sprayvinkel °0	2	2.113-035.0	55						□
<b>Kraftdyse 15° vinkel</b>									
Kraftdyse sprayvinkel 15°	3	2.113-047.0	55					Flatstråledyse for fastsittende smuss	□
<b>Kraftdyse 40° vinkel</b>									
Kraftdyse sprayvinkel 40°	4	2.113-055.0	55						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



1



2

			Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
<b>Rotojetdyse, stor</b>										
Rotojetdyse, uten dysejustering	1	4.114-036.0	300 bar	55					Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinklede variedyser 0-90°</b>										
Variabel dyse	2	4.113-007.0		50					Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse   □ Tilgjengelig tilbehør   ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer				Pris	Beskrivelse	
<b>Dysekoblinger</b>								
Beskyttelsesdel TR erstatning	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Kjemiinjektorer</b>								
Injector complete HDS 10/20-4M	2	6.645-762.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	3	6.500-000.0						<input type="checkbox"/>
RM-injektor for høy- og lavtrykk	4	4.637-032.0					Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	5	4.637-033.0					Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifisert dysesett</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread	6	4.769-013.0						<input type="checkbox"/>
<b>Dyseinnsatser</b>								
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	7	4.769-003.0					For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	8	4.769-001.0					For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende kobling</b>								
Svivelkobling	9	4.111-021.0						<input type="checkbox"/>
<b>Kobling</b>								
Skjøtenippel	10	4.111-037.0					For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
<b>Kontakter</b>								
Dysekobling	11	4.111-022.0					For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	12	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	13	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	14	4.111-029.0					Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	15	4.111-030.0					Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	16	4.111-031.0					Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	17	4.111-032.0					Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	18	4.111-033.0					Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	19	4.111-034.0					Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	20	4.111-035.0					Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	21	4.111-036.0					Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>
<b>Avtrekkør</b>								
Avgasskobling	23	4.656-149.0						<input type="checkbox"/>
	24	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
<b>Rørrenjøringslange, ID 6</b>								
		1	6.110-046.0	250 bar			10 m slange til rørrenjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
		2	6.110-008.0	250 bar			Meget fleksibel høytrykkslange for rørrenjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
		3	6.110-047.0	250 bar			30 m slange til rørrenjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
<b>Rørrenjøringsdyser</b>								
		4	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
		5	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
		6	5.763-089.0		120	24 mm		<input type="checkbox"/>
		7	5.763-015.0		55	16 mm	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover. Dia 30 mm	<input type="checkbox"/>
		8	5.763-016.0		60	16 mm	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	<input type="checkbox"/>
		9	5.763-021.0		70	30 mm	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover. Dia 30 mm	<input type="checkbox"/>
		10	6.415-440.0		65	16 mm	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
<b>Fat- og tankrenjøring</b>								
		11	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
<b>Tankrenjøringshode HKF 50, messing</b>								
		12	3.631-039.0				Rekkevidde 850 mm. Interiørspylehode for tønner, fat og tanker. For spunshull på 50 mm og mer.. Ansluttes direkte til høytrykksvasker. Drives av elektrisk motor. Kan brukes både i vertikale og horisontale posisjoner.	<input type="checkbox"/>
		13	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
<b>Dysesett for HKF 50 tankrenjøringshode</b>								
		14	6.415-446.0		45		Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse	<input type="checkbox"/>
		15	6.415-447.0		90		Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse	<input type="checkbox"/>
		16	2.863-036.0				Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av spylehode.	<input type="checkbox"/>
		17	5.411-061.0				Skruplugg for drift av dysehode med én dyse.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**




		Artikkelnummer	Vannmengde	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
<b>Overflatevaskere FRV 30</b>								
Slangefeste	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Smussfanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 30 ME</b>								
Overflaterengjører FR 30	3	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 50</b>								
Overflaterengjører FR 51	4	2.111-023.0			500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR</b>								
Dysesett for overflaterengjører (maskinspesifikk) 850 - 1100 l/t	5	2.640-442.0	850-1100 l/ time				for pos. 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV</b>								
Dysepakke 081	6	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FRV 30 ME</b>								
Sugeslange FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 50 Me</b>								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**

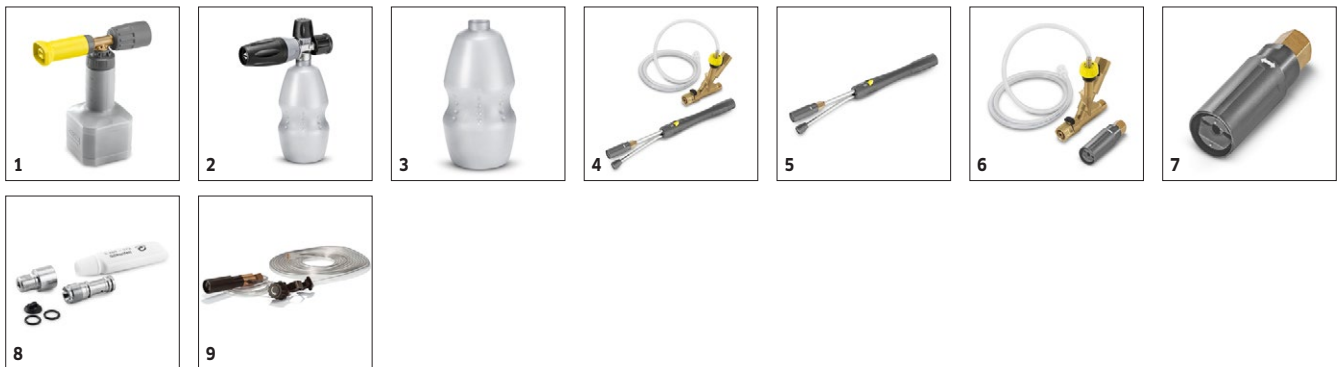

		Artikkelnummer	Vannmengde			Pris	Beskrivelse	
<b>Skumleggere</b>								
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/ time					<input type="checkbox"/>
Skumlanse, Advanced 025	2	2.112-017.0					Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
<b>Inno skumleggingssett</b>								
Inno skumsett med RM-injektor	4	2.112-000.0					Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Inno skumsett	5	2.112-008.0					Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy skumleggingssett</b>								
Easy Foam skumsett med RM-injektor	6	2.112-010.0					Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
"Easy" skumsett	7	2.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett</b>								
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	8	2.111-020.0	1000-1300 l/ time				1000-1300 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett for skumlegging</b>								
Skumdysesett	9	2.112-013.0					Før dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**




		Artikkelnummer	Lengde				Pris	Beskrivelse	
<b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>									
Tilleggssett slangetrommel	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel uten høytrykkslange, 20 m	3	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Add-on kit slangetrommel	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål, 20 m	5	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS-automatiskslangetrommel i rustfritt stål	6	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Slangetrommel med inntrekk for veggmontering	8	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
ABS veggfeste i rustfritt stål	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett for slangetromler med automatisk inntrekk</b>									
Slangetrommelsett for HDS M/S	10	2.110-011.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	11	2.110-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør    ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**

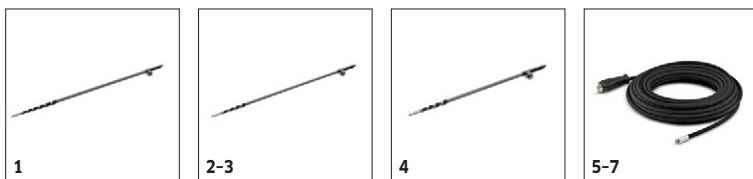

		Artikkelnummer	Vannmengde	Maks. tilførseltemp.	Lengde	Lengde	Pris	Beskrivelse	
<b>iSolar-rengjøring - Teleskopslanser</b>									
Teleskopstang komplett 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 7,2m	4	4.110-004.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse   □ Tilgjengelig tilbehør   ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
<b>Sandvaskingsutstyr (uten dyse)</b>									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysepakker for sandblåsing</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0055	3	2.112-024.0	55						<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbidnyser</b>									
Borkarbidnyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør    ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer					Pris	Beskrivelse	
<b>Monteringssett for kranløft</b>									
Kranløftersett for HDS Medium- og Superklasse	1	2.642-424.0							<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	2	2.644-053.0							<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett flammevakt</b>									
ABS Flammvakt HDS M/S	3	2.641-796.0							<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulatorsett</b>									
ABS Akkumulator for HDS M / S	4	2.641-803.0							<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett fjernkontroll</b>									
ABS fjernkontrollsett HDS M-Klasse	5	2.642-157.0							<input type="checkbox"/>
<b>Fjernkontroll til mynt-/polettinnkast</b>									
ABS mobilt myntinnkast HDS M-Klasse	6	2.642-158.0							<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Lengde	Diameter	Pris	Beskrivelse	
<b>Geka kobling</b>							
Gekakobling	1	6.388-455.0				Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	2	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Geka slangekobling R 1"	3	6.388-458.0				med hungjenger	<input type="checkbox"/>
<b>Sugefilter</b>							
Vannfilter	4	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	5	4.730-012.0				Med/utent tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
<b>Finmasket vannfilter</b>							
Finmasket vannfilter med adapter	6	4.730-102.0				Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	7	2.638-270.0				Montert til maskininntaket 150 my	<input type="checkbox"/>
<b>Vanntilførselsslanger</b>							
Vanntilførselsslange	8	4.440-207.0	7,5 m			ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5 m			ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbakeslagsventil</b>							
Tilbakeslagsventil	10	2.641-374.0					<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse   □ Tilgjengelig tilbehør   ▲ Forlengerslange



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-901.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Vannmengde			Pris	Beskrivelse	
<b>Vaskebørste med hurtigkobling</b>								
Vaskebørste for påskyvning	1	4.113-001.0					I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende vaskebørster</b>								
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	2	4.113-002.0	800-1300 l/time				For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	3	4.113-005.0	800-1300 l/time					<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse     Tilgjengelig tilbehør    ▲ Forlengerslange